

Silver Line

Stikla pakete - dubultā, 14 mm

UW - 3,3 W/(m²K)

Stikla veids - parasts vai rūdīts

Stikla biezums - 4 mm

Enģes - regulējamas

Apmeal - 19x95 mm

Rāmja platums - 80 mm

Rāmja biezums - 42 mm

Pagrieziena virziens - uz ārpusi (1 atvēršanas pozīcija - uz ārpusi)

Divdaļīgi atvāžamie logi atveras pilnā apjomā, bet aploda paliek pozīcijā

Atvēršanas varianti - 1 pozīcija (atvēršana uz ārpusi)

Ir iespējams izvēlēties logus bez lamelēm

Ir pieejami standarta izmēri (bez profila)

- Griežams, viendāļīgi atvāžams (platums - 560-960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Griežams, divdaļīgi atvāžams (platums 960-1960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Bez lamelēm, viendāļīgi atvāžams (platums 380-2160 mm, augstums no 380-2160 mm)


Furnitūra logiem (rokturi - metāla krāsa, enģes - spīdīga metāla krāsa)

Loga rāmja un palodzes krāsa - pelēka (RAL 7016), balta (RAL 9016), brūna koka (5070)* vai dabīga koka

Logu restes (logu stikla paketes dekoratīvie režģi) - pēc izvēles, uzstādītas no ārpusēs

Logu restu izkārtojumu izvēlas klients

*Krāsu paletē ir dokumenta beigās.

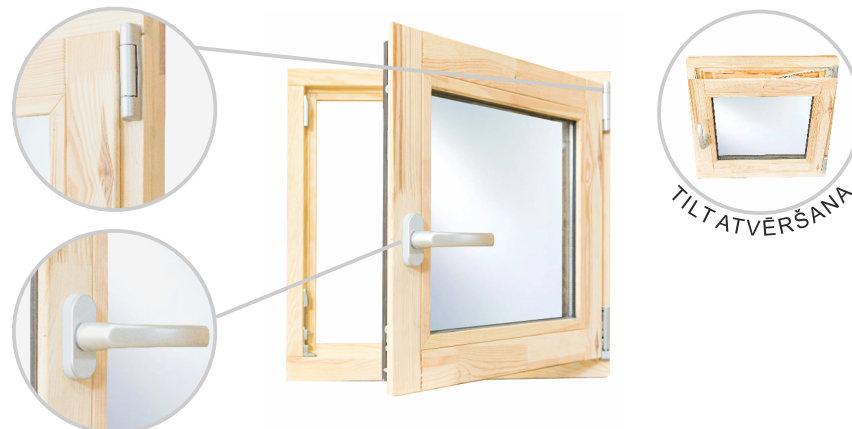

Superior

Stikla pakete - dubultā, 18 mm

UW - 2,8 W/(m²K)

Stikla veids - parasts vai rūdīts

Stikla biezums - 4 mm

Enģes - regulējamas

Apmale - 19x95 mm

Rāmja platums - 56 mm

Rāmja biezums - 54 mm

Atgāšanas virziens - uz iekšu

- Viendāļīgi atvāžams - 2 pozīcijas (sāniski atvāžams uz iekšu un uz augšu atvāžams uz iekšu)
- Divdaļīgi atvāžams: labā vērtne - 2 pozīcijas (sānos atvāžama uz iekšu un augšā uz iekšu atvāžama), kreisā vērtne - 1 pozīcija (sānos atvāžama uz iekšu)

Dubultie logi - atveras pilnībā, bez logu statnēm.

Ir iespējams izvēlēties logus bez lamelēm

Ir pieejami standarta logu izmēri (bez profila)

- Griežams, viendāļīgi atvāžams (platums - 560-960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Griežams, divdaļīgi atvāžams (platums 960-1960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Bez lamelēm, viendāļīgi atvāžams (platums 380-2160 mm, augstums no 380-2160 mm)

Furnitūra logiem (rokturi un enģu pārsegi) - nespīdīga sudraba krāsa, kas pieskaņojama logu rāmju un palodžu krāsai

Logi ar slīpumiem (aizsargā rāmi no ūdens), slīpumu krāsa - brūna

Ja logs ir antracīta krāsā, arī palodzes ir antracīta krāsā.

Loga rāmja un palodzes krāsa - pelēka (RAL 7016), balta (RAL 9016), brūna koka (5070)* vai dabīga koka

Logu restes (logu stikla paketes dekoratīvie režģi) - pēc izvēles, uzstādītas no ārpusēs

Logu restu izkārtojumu izvēlas klients

Jūs varat arī izvēlēties logus ar žalūzijām (dubultajām)

*Krāsu paletē ir dokumenta beigās.



Premium

Stikla pakete - 28 mm

UW - 2,6 W/(m²K)

Stikla veids - parasts vai rūdīts

Stikla biezums

- Parasts - 4 un 4 mm
- Rūdīts - 6 mm

Enģes - regulējamas

Apmale - 19x95 mm

Rāmja platums - 68 mm

Rāmja biezums - 68 mm

Atgāšanas virziens - uz iekšu

- Viendalīgi atvāzams - 2 pozīcijas (sāniski atvāzams uz iekšu un uz augšu atvāzams uz iekšu)
- Divdalīgi atvāzams: labā vērtne - 2 pozīcijas (sānos atvāzama uz iekšu un augšā uz iekšu atvāzama), kreisā vērtne - 1 pozīcija (sānos atvāzama uz iekšu)

Dubultie logi - atveras pilnībā, bez logu statnēm

Ir iespējams izvēlēties logus bez lamelēm

Ir pieejami standarta logu izmēri (bez profila)

- Griežams, viendalīgi atvāzams (platums - 560-960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Griežams, divdalīgi atvāzams (platums 960-1960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Bez lamelēm, viendalīgi atvāzams (platums 380-2160 mm, augstums no 380-2160 mm)

Furnitūra logiem (rokturi un enģu pārsegi) - brūna krāsa, kas pieskaņojama logu rāmju un palodzes krāsai

Logi ar slīpumiem (aizsargā rāmi no ūdens), slīpumu krāsa - brūna

Ja logs ir antracīta krāsā, arī palodzes ir antracīta krāsā.

Loga rāmja un palodzes krāsa - pelēka (RAL 7016), balta (RAL 9016), brūna koka (5070)* vai dabīga koka

Logu restes (logu stikla paketes dekoratīvie režģi) - pēc izvēles, uzstādītas no ārpuses

Logu restu izkārtojumu izvēlas klients (-e).

Jūs varat arī izvēlēties logus ar žalūzijām (dubultajām)

*Krāsu paletē ir dokumenta beigās.



Residential

Koks - Stepēta priede

Stikla paketes:

- 26 mm
- 42 mm

Dubultā stikla paketes UW - 1,5 W/(m²K)

Trīskāršā stiklojuma paketes UW - 1,1 W/(m²K)

Stikla veids - iestiklošana ar selektīvu iestiklošanu

Stikla biezums - 4 mm

Stikla paketes pildījums - argona gāze

Enģes - regulējamas

Apmale - 19x95 mm

Slīpas malas biezums - 78 mm

Grieziena virziens - uz iekšu, 2 pozīcijas (sāniski atvāzams uz iekšu un uz augšu atvāzams uz iekšu)

Ir iespējams izvēlēties logus bez lamelēm ar fiksētu rāmi

Ir pieejami standarta logu izmēri (bez profila)

- Griežams, viendalīgi atvāzams (platums - 560-960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Griežams, divdalīgi atvāzams (platums 960-1960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Bez lamelēm, viendalīgi atvāzams (platums 380-2160 mm, augstums no 380-2160 mm)

Furnitūra logiem (rokturi un enģu pārsegi) - sudraba, antracīta, brūna vai balta.

Logi ar slīpumiem (aizsargā rāmi no ūdens)

Loga rāmja un palodzes krāsa - plašs Remmers laku un krāsu klāsts.

Logu restes (logu stikla paketes dekoratīvie režģi) - pēc izvēles, uzstādītas no ārpuses

Logu restu izkārtojumu izvēlas klients

*Krāsu paletē ir dokumenta beigās.



PVC

Profils - 70 mm plats, 6 kameras, divas (24 mm) vai trīs (40 mm) paneļi sudraba krāsā

Stikla pakete - dubultā, 24 mm

UW - 1,1 W/(m²K)

Stikla veids - dubultstikls ar selektīvo stiklojumu

Stikla biezums - 4 mm

Enģes - regulējamas

Apmale - 19x95 mm

Grieziena virziens - uz iekšu, 2 pozīcijas (sāniski atvāzams uz iekšu un uz augšu atvāzams uz iekšu)

Ir iespējams izvēlēties logus bez lamelēm

Ir pieejami standarta logu izmēri (bez profila)

- Griežams, viendabīgi atvāzams (platums - 560-960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Griežams, divdabīgi atvāzams (platums 960-1960 mm, augstums no 560-2160 mm)
- Bez lamelēm, viendabīgi atvāzams (platums 380-2160 mm, augstums no 380-2160 mm)

Furnitūra logiem (rokturi un enģu pārsegi) - sudraba, antračīta, brūna vai balta.

Logi ar slipumiem (aizsargā rāmi no ūdens)

Loga rāmja un palodzes krāsa - balta (RAL9010), pelēka (RAL7016) vai brūna (RAL8017)*

Sadalītāji (loga stikla vienuma dekoratīvie sadalījumi) - uzstādīti no ārpusē un iekšpusē
Sadalītāju izkārtojumu izvēlas klients (-e)

Logu restes (logu stikla paketes dekoratīvie režģi) - pēc izvēles, uzstādītas no ārpusē
Logu restu izkārtojumu izvēlas klients

*Krāsu palete ir dokumenta beigās.

	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENTIAL	PVC
Stikla pakete	Dubults	Dubults	Dubults	Dubultā vai trīskāršā	Dubultā vai trīskāršā
Stikla paketes biezums	14 mm	18 mm	28 mm	26 mm vai 42 mm	24 mm vai 40 mm
Stikla tips	Parasts vai rūdīts	Parasts vai rūdīts	Parasts vai rūdīts	iestiklošana ar selektīvu iestiklošanu	iestiklošana ar selektīvu iestiklošanu
Atgāšanas virziens	Uz ārpusi	Uz iekšu	Uz iekšu	Uz ārpusi vai uz iekšu	Uz iekšu
Klase	Ekonomiskā	Augstākā	Visaugstākā	Visaugstākā	Visaugstākā



iekšējām

Enģes - regulējamās

Atvēršana - atbilstoši izvēlētajam virzienam

Rāmja platums

Rāmja biezums - 42 mm

Durvju pildījums - panelis, biezums - 34 mm

Durvju apmales - 19x95 mm

Durvis ir pilnībā no koka bez papildus variantiem

Durvis var būt bez sliekšņa

Ir pieejami standarta durvju izmēri (bez profila)

Viendalīgi atvāžamas (platums 600-1060 mm, augstums 1000-2160 mm)

Furnitūra durvīm (rokturi un enģu pārsegi) - spīdīga metāla krāsa

Durvju un sliekšņa krāsa - pelēka (RAL 7016), balta (RAL 9016), brūna koka (5070)* vai dabīga koka

Durvis var aizslēgt ar atslēgu

Koka sliekšnis, 40 mm

Atbilst Silver Line klasei (vienkāršota aparatūra)

*Krāsu palete ir dokumenta beigās.



Silver Line

Enģes - regulējamās

Atvēršana - atbilstoši izvēlētajam virzienam (ārdurvis)

Rāmja platums - 80 mm

Rāmja biezums - 42 mm

Durvju pildījums - dēji, 17x61 mm.

Durvju apmales - 19x95 mm

Ir pieejami standarta durvju izmēri (bez profila).

Viendalīgi atvāžamas (platums 600-1060 mm, augstums 1000-2160 mm)

Divdalīgi atvāžamas (platums 1160-2460 mm, augstums 1000-2160 mm)

Stiklojuma proporciju izvēle

- 1/2 un 1/2
- 1/3 un 2/3
- 2/3 un 1/3
- Viss stikls
- Visa koksne

Stikla pakete - dubultā, 14 mm

UW - 3,3 W/(m²K)

Stikla veids - parasts vai rūdīts

Stikla biezums - 4 mm

Pildījums - argona gāze

Pieejamas pusvērtnes durvis.

Logus un durvis var apvienot vienā kopējā fasādes blokā

Sadalītāji (loga stikla vienuma dekoratīvie sadalījumi) - uzstādīti no ārpuses

Sadalītāju izkārtojumu izvēlas klients (-e)

Furnitūra durvīm (rokturi - metāla krāsa, enģu pārsegi - spīdīga metāla krāsa)

Durvju un sliekšņa krāsa - pelēka (RAL 7016), balta (RAL 9016), brūna koka (5070)* vai dabīga koka

Durvis var aizslēgt ar atslēgu

Sliekšnis ir koka, 40 mm

*Krāsu palete ir dokumenta beigās.



Superior

Enģes - regulējamās

Atvēršana - uz āru, viendabīgi atvāzamas (uz iekšpusi un uz ārpusi)

Rāmja platums - 90 mm

Rāmja malas biezums - 45 mm

Durvju pildījums - dēji, 17x61 mm.

Apmale - 19x95 mm

Ir pieejami standarta durvju izmēri (bez profila)

Viendabīgi atvāzamas (platums 600-1060 mm, augstums 1000-2160 mm)

Divdabīgi atvāzamas (platums 1160-2460 mm, augstums 1000-2160 mm)

Stiklojuma proporciju izvēle

- 1/2 un 1/2
- 1/3 un 2/3
- 2/3 un 1/3
- Viss stikls
- Visa koksne

Stikla pakete - dubultā, 18 mm

UW - 2,8 W/(m²K)

Stikla veids - parasts vai rūdīts

Stikla biezums - 4 mm

Pieejamas pusvērtnes durvis.

Logus un durvis var apvienot vienā kopējā fasādes blokā

Sadalītāji (loga stikla vienuma dekoratīvie sadalījumi) - uzstādīti no iekšpusē vai ārpusē

Sadalītāju izkārtojumu izvēlas klients (-e)

Furnitūra durvīm (rokturi - metāla krāsa, enģu pārsegi - spīdīga metāla krāsa)

Durvis un sliekšņa krāsa - pelēka (RAL 7016), balta (RAL 9016), brūna koka (5070)* vai dabīga koka

Durvis var aizslēgt ar atslēgu. Var izvēlēties arī trīs tapu slēdzeni

Sliekšnis ir koka, 43 mm

*Krāsu paletē ir dokumenta beigās.



Premium

Enģes - regulējamās

Atvēršana - ārā un iekšā

Rāmja platums - 68 mm

Rāmja biezums - 68 mm

Durvju pildījums - panelis, biezums - 35 mm

Apmale - 19x95 mm

Ir pieejami standarta durvju izmēri (bez profila)

Viendabīgi atvāzamas (platums 600-1060 mm, augstums 1000-2160 mm)

Divdabīgi atvāzamas (platums 1160-2460 mm, augstums 1000-2160 mm)

Stiklojuma proporciju izvēle

- 1/2 un 1/2
- 1/3 un 2/3
- 2/3 un 1/3
- Viss stikls
- Visa koksne

Stikla pakete - dubultā, 27 mm

UW - 2,6 W/(m²K)

Stikla veids - parasts vai rūdīts

Stikla biezums - 4 un 4 mm

Pieejamas pusvērtnes durvis.

Logus un durvis var apvienot vienā kopējā fasādes blokā.

Durvis var būt bez sliekšņa (iekšējā)

Sadalītāji (loga stikla vienuma dekoratīvie sadalījumi) - uzstādīti no iekšpusē vai ārpusē (tuvu stiklam)

Sadalītāju izkārtojumu izvēlas klients (-e)

Furnitūra durvīm (rokturi un enģu pārsegi) - brūna krāsa, kas pieskaņojama durvju rāmju un sliekšņa krāsai

Durvis un sliekšņa krāsa - pelēka (RAL 7016), balta (RAL 9016), brūna koka (5070)* vai dabīga koka

Durvis var aizslēgt ar atslēgu. Var izvēlēties arī četru tapu slēdzeni.

Sliekšnis ir metāla, 20 mm

*Krāsu paletē ir dokumenta beigās.



Residential (bīdāmās)

Koks - Stepēta priede

Atvēršana - "bīdāmas vai eņģes. Bīdāmā sistēma ir pārklāta ar korozijizturīgu izolācijas materiālu. Izturīgi, Vācijā ražoti GU vārtu mehānismi no nerūsējošā tērauda, cinka un alumīnija pārklājuma".

Profilu sistēmas: - 78 mm

Apmale - 19x95 mm

Standarta durvju izmēri

- Divi bīdāmi rāmji 2000 X 2000
- Trīs bīdāmi rāmji 3000 X 2000
- Četri bīdāmi rāmji 4000 X 2000

Stiklojuma proporciju izvēle

- 1/2 un 1/2
- Viss stikls
- Visa koksne

Stikla paketes - līdz 42 mm biezas ar diviem vai trim stikliem.

UW - U=0.93-0.98 W/(m²K)

Stikla veids - iestiklošana ar selektīvu iestiklošanu

Stikla biezums - 4 mm

Sadalītāji (loga stikla vienuma dekoratīvie sadalījumi) - uzstādīti no iekšpuses vai ārpusēs (tuvu stiklam)
Sadalītāju izkārtojumu izvēlas klients (-e)

Furnitūra durvīm (rokturiem) - brūna, sudraba, pielāgojama durvju krāsai

Durvju un sliekšņa krāsa - balta (RAL9010), beša (RAL1001), pelēka (RAL7016), papirusa balta (RAL9018), brūna (RAL8017) vai caurspīdīga laka (TM1702)*

Durvju slēdzene - durvis var aizslēgt no iekšpuses

Sliekšnis - ļoti zems

*Krāsu palete ir dokumenta beigās.



Residential (standarts)

Eņģes - regulējamas

Atvēršana - uz iekšu un uz āru

Rāmja platums - 78 mm

Rāmja biezums - 19x95 mm

Ir pieejami standarta durvju izmēri (bez profila).

Vienāļīgi atvāzamas (platums 600-1060 mm, augstums 1000-2160 mm)

Divāļīgi atvāzamas (platums 1160-2460 mm, augstums 1000-2160 mm)

Stiklojuma proporciju izvēle

- 1/2 un 1/2
- Viss stikls
- Visa koksne

Stikla paketes

- Dubultā, 24 mm
- Triskāršā, 42 mm

Dubultā stikla paketes UW - 1,45 W/(m²K)

Triskāršā stiklojuma paketes UW - 1,20 W/(m²K)

Stikla veids - iestiklošana ar selektīvu iestiklošanu

Stikla biezums - 4 mm

Pildījums - argona gāze

Sadalītāji (loga stikla vienuma dekoratīvie sadalījumi) - uzstādīti no iekšpuses vai ārpusēs (tuvu stiklam)

Sadalītāju izkārtojumu izvēlas klients (-e)

Furnitūra durvīm

- Rokturi - brūna, sudraba vai atbilstoša durvju krāsai

Izturīgi, Vācijā ražoti GU vārtņu mehānismi no nerūsējošā tērauda, cinka un alumīnija pārklājuma.

Durvju un sliekšņa krāsa - plašs Remmers laku un krāsu klāsts.

Durvju slēdzene - 3 fiksācijas punkti

Sliekšnis - koka (ozols) ar nerūsējošā tērauda eņģēm.

*Krāsu palete ir dokumenta beigās.



Alumīnijs

Atvēršana - bīdot

Durvju rāmja platums ir atkarīgs rāmju skaita.

Rāmja malas biezums - 40 mm

Rāmja platums

- Divi rāmji - 60 mm
- Trīs rāmji - 90 mm
- Četri bīdāmi rāmji - 120 mm

Standarta durvju izmēri

- Divi bīdāmi rāmji 2000 X 2000
- Trīs bīdāmi rāmji 3000 X 2000
- Četri bīdāmi rāmji 4000 X 2000

Stikla pakete - 16 mm

Stikla veids - paprasts vai rūdīts

Durvju un sliekšņa krāsa - balta (RAL9016), brūna (RAL8017), pelēka (RAL7016)*

Durvju slēdzene - durvis var aizslēgt ar atslēgu

*Krāsu palete ir dokumenta beigās.



Alumīnijs+

Atvēršana - bīdot

Durvju rāmja platums ir atkarīgs rāmju skaita.

Rāmja malas biezums - 30 mm

Rāmja platums

- Divi rāmji - 50 mm
- Trīs rāmji - 90 mm
- Četri bīdāmi rāmji - 50 mm

Standarta durvju izmēri

- Divi bīdāmi rāmji 2000 X 2000
- Trīs bīdāmi rāmji 3000 X 2000
- Četri bīdāmi rāmji 4000 X 2000

Stikla pakete - 16 mm. Aizsargā pret troksni un nelabvēlīgu atmosfēras ietekmi.

Stikla veids - selektīvais stikls, rūdīts

Stikla biezums - 4 mm

Durvju un sliekšņa krāsa - balta (RAL9016), brūna (RAL8017), pelēka (RAL7016)*

Durvju slēdzene - durvis var aizslēgt ar atslēgu

*Krāsu palete ir dokumenta beigās.



PVC

Ēnģes - regulējamās

Atvēršana - uz iekšu un uz āru

Rāmja platums - 70 mm

Apmales - 19 x 95 mm

Ir pieejami standarta durvju izmēri (bez profila)

Viendaļīgi atvāzamas (platums 600-1060 mm, augstums 1000-2160 mm)

Divdaļīgi atvāzamas (platums 1160-2460 mm, augstums 1000-2160 mm)

Stikla pakete - Dubultā (24 mm) vai trīskāršā (40 mm)

UW - 1,5 W/(m²K)

Stikla veids - dubultstikls ar selektīvo stiklojumu

Stikla biezums - 4 mm

Sadalītāji (loga stikla vienuma dekoratīvie sadalījumi) - pēc izvēles, uzstādīti no iekšpuses vai ārpuses (tuvu stiklam)

Sadalītāju izkārtojumu izvēlas klients (-e)

Furnitūra (rokturi un eņģu pārsegi) - sudraba brūna vai balta

Durvju un sliekšņa krāsa - balta (RAL9016), pelēka (RAL7016) vai brūna (RAL8017)*









Durvis var aizslēgt ar atslēgu

Bloķēšana - ar četriem aizvēršanas rulliņiem

*Krāsu palete ir dokumenta beigās.

	Atvēršana	Pildījums	Sliekšnis	Var bīdīt	Stikla tips	Klase
IEKŠTELPĀM	Uz āru vai uz iekšu	Panelis	+	-	-	Ekonomiskā
SILVER LINE	Uz āru	Dēji	+	+	Parasts vai rūdīts	Ekonomiskā
SUPERIOR	Uz āru	Dēji	+	+	Parasts vai rūdīts	Augstākā
PREMIUM	Uz āru	Panelis	+	+	Parasts vai rūdīts	Visaugstākā
RESIDENTIAL (BIDĀMAS)	Bidāmas	Panelis	+	+	Parasts	Visaugstākā
RESIDENTIAL (STANDARTS)	Uz āru vai uz iekšu	Panelis	+	+	Parasts	Visaugstākā
ALUMĪNIJS	Bidāmas	Stikls	-	+	Parasts vai tonēts (rūdīts vai nerūdīts)	Nav klases
ALUMĪNIJS +	Bidāmas	Stikls	-	+	Selektīvais stikls, rūdīts	Nav klases
PVC	Uz āru	Stikls	+	+	Parasts vai rūdīts	Visaugstākā

KRĀSU PALETE

Balta (RAL9016)		Bēša (RAL1001)	
Balta (RAL9010)		Brūna koka (5070)	
Papirusa balta (RAL9018)		Brūna (RAL8017)	
Caurspīdīga laka (TM1702)		Pelēka (RAL7016)	

Silver Line, Superior un Premium logus un durvis ražojam mēs, tāpēc varam piedāvāt vislabāko cenu par augstākās kvalitātes produktiem, kas atbilst jūsu individuālajām vajadzībām. Vai jums ir vēl kādi jautājumi?
Sazinieties ar savu pārdošanas menedžeri vai apmeklējiet mūs tīmekļa vietnē